

PROFESSIONAL CONSTRUCTION PRODUCTS

منتجات بناء احترافية

SILICONE, HYBRID, POLYURETHANE AND SPECIALTY
SEALANTS & ADHESIVES

السيلikon والهجين والبولي يوريثين والمواد اللاصقة والمواد اللاصقة المتخصصة

PRODUCTS / امدادات



YOLDAŞ

CONTENT

Message From President	3	رسالة المؤسس
About Us	4	معلومات عنا
Istanbul Headquarters	6	المقر الرئيسي اسطنبول
Izmir Production Facility	8	منشأة الإنتاج في إزمير
R&D Lab	10	مختبر البحث والتطوير
Production and Quality	12	الإنتاج والجودة
NP1 Construction	14	البناء NP1
NEW NP1 High-Tack	16	محظوظ
NEW NP1 Shower Cabin	18	عالي الجودة NP1
NEW NP1 Automotive	20	كايبينة الاستحمام NP1
NEW NP1 Autoglass	22	للسيارات NP1
NEW NP1 Marine	24	زجاج السيارات NP1
Memo-Chem Chemical Anchor	26	البحرية NP1
May-Chem Chemical Anchor	28	مذكرة الكيمياء مرساة الكيميائية
May 605 Universal Silicone	30	مرساة الكيميائية مايو كيم
May 620 RTV Silicone	31	مايو 605 سيليكون عالمي
May 804 Construction Neutral Silicone	32	مايو 620 سيليكون RTV
May 800 Fast Adhesive	33	مايو 804 سيليكون محاذ للبناء
May 702 Siliconized Acrylic Mastic	34	مايو 800 لاصق سريع
May 705 Acrylic Mastic	35	مايو 702 مصطفى أكريليك سيليكوني
May 900 PU Foam	36	مايو 705 مصطفى أكريليك
May 910 PU Foam	37	مايو 900 رغوة PU
May 600 Montage Adhesive	38	مايو 910 رغوة البولي يوريثان
May 920 Marine Adhesive	39	مايو 600 لاصق منتج
MAY-GUN Caulk Guns	40	مايو 920 لاصق بحري
		بنادق السد MAY-GUN





MEHMET ALİ YOLDAŞ

Founder of Yoldaş Group of Companies

FOUNDER'S MESSAGE

Our company, which commenced its professional business activities in 1986, currently sustains its production and marketing endeavors through a central headquarters, a manufacturing facility, and three branch offices. Yoldaş Endüstri Ürünleri A.Ş. is poised to accumulate a 40-year history in the near future, maintaining steadfast adherence to the high values instilled since its inception.

The four fundamental principles of our corporate philosophy, namely "Fair Price, Superior Service, Excellent Quality, and Experience," have taken us to a prominent position within the industry.

Operating on the principles of "Transparency, Fair Price, and Honesty," our company remains committed to a comprehensive quality approach spanning production, marketing, and after-sales services. Our resolute defense of these principles defines our corporate identity. As our commercial trajectory expanded, surpassing conventional boundaries, we forged international commercial relationships, transcending various sectors and cities. Establishing robust distributorship agreements with leading global entities in our industry shows our commitment to excellence.

Our dedicated journey, initiated years ago, persists today, evolving continuously across diverse sectors, cities, and countries, with the inclusion of new colleagues. Over the past four decades, our company has monitored global developments in its sector, undertaking continuous research and development initiatives. Our distinguished reputation within the industry is anchored in a production model characterized by superior quality standards.

We take pride in enhancing our service orientation, leveraging all available resources to deliver the satisfaction to our esteemed customers. As of 2024, our experienced, dynamic, and industrious staff, numbering over 70 individuals, collectively contributes to our commitment to excellence.

May the enduring joy and unity within our organization persist indefinitely.

رسالة المؤسس

شركة التي بدأت حياتها التجارية بشكل احترافي في عام 1986، تواصل أنشطتها الإنتاجية والتسويقية من خلال مقر رئيسي ومصنع وثلاثة فروع. بتاريخ 40 عاماً في غضون سنوات قليلة. وهي تحافظ على القيم السامية التي تبنتها منذ يوم تأسيسها، بنفس العزم اليوم. مبادئنا الأربع الرئيسية "السعر المناسب، الخدمة المتميزة، الجودة الممتازة، الخبرة" جعلتنا واحدة من الشركات الرائدة في هذا القطاع. من خلال العمل بمبدأ "الشفافية والسعر المناسب والصدق"، ظلت شركتنا وفيية لنهج الجودة الشاملة الذي تتبعه بدءاً من الإنتاج وحتى التسويق وخدمات ما بعد البيع. أحد الأشياء التي تجعلنا ما نحن عليه هو أننا مدافعون عن هذه المبادئ. ومع نمونا في حياتنا التجارية، التي استمرت بهذا الفهم، أصبحنا خارج حدودنا.

بعد قطاعات مختلفة ومدن مختلفة، دخلنا اليوم في علاقات تجارية مع دول مختلفة. لقد أبرمنا اتفاقيات توزيع قوية. ومستقرة مع الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعتنا. الرحالة المخلصة التي بدأناها منذ سنوات لا تزال مستمرة اليوم، وتتطور يوماً بعد يوم، في قطاعات مختلفة، في مدن وبلدان مختلفة، مع زملاء جدد.

انخرطت شركة في أنشطة البحث والتطوير المستمرة من خلال متابعة العالم في وقت واحد في قطاعها على مدار الأربعين عاماً الماضية واكتسبت اسمًا مميزًا في القطاع من خلال نموذج الإنتاج الخاص بها بمعايير الإنتاج عالية الجودة.

نحن فخورون بتحسين فهم خدماتنا من خلال تقديم أفضل خدمة لعملائنا الكرام بكل مواردنا، مع موظفينا ذوي الخبرة والديناميكية والعمل الجاد الذين يزيد عددهم عن 70 شخصاً اعتباراً من عام 2024. نرجو أن تكون سعادتنا واجتماعنا دائماً إلى الأبد.



YOLDAŞ
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ A.Ş.

ABOUT US

Our founder, Mr. Mehmet Ali YOLDAŞ, initiated his entrepreneurial journey in 1986 with the establishment of his company, "Seda Endüstri ve Ticaret," situated in Karaköy, İstanbul.

Over an extensive period, the company has sustained its sales activities encompassing technical hardware, machinery, installation, and contracting works, adapting its commercial approach in response to the dynamic and evolving market conditions. Since 1991, Seda Endüstri has strategically focused on specialization in the sectors of "industrial adhesives, insulation, packaging, and occupational safety materials," concurrently intensifying its commercial endeavors in basic construction chemicals.

Having earned a reputation as a reliable solution partner across various building and construction sub-sectors from its inception in 1986 until 2003, Seda Endüstri further expanded its operations by founding a second company, "Elmalı Endüstri Adhesives and Yalitim Ürünleri San.Tic. Ltd.Şti.," in 2003, located in the Yenişehir district, renowned as the hardware center of Izmir. As the company experienced sustained growth, it relocated its headquarters to a new facility within the Ümraniye Y.Dudullu Organized Industrial Zone in 2007. The company, which sustained its business operations under the appellation of YOLDAŞ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN.ve TİC. A.Ş., relocated to a new headquarters facility encompassing a closed area of approximately 10,000 m² in Orhanlı-Tuzla in 2022, consequent to its substantial growth.

Further expanding its capabilities, in 2018, YOLDAŞ ENDÜSTRİ initiated construction chemical production in a 10,000 m² facility within the Izmir-Menderes İTOB Organized Industrial Zone, featuring extensive investments in research and development, innovation, and production. This facility commenced domestic construction chemical production in 2019, with all products manufactured therein being exported to diverse countries globally.

Additionally, both facilities continue the sales services of national and international brands distributed by our company, facilitated by a well-equipped logistics infrastructure.

بدأ مؤسساً، محمد علي يولداش، حياته التجارية في عام 1986 مع شركته في كاراكوي، إسطنبول. الشركة، التي، "Seda Endüstri ve Ticaret"، الأولى توأصل أنشطة مبيعات الأجهزة الفنية والآلات وأعمال التركيب والمقاولات هنا لفترة طويلة، قامت بتوسيع منظورها التجاري وفقاً لظروف السوق التي بدأت التخصص، المتغيرة والمتطرفة. كما قامت شركة في قطاعات "المواد اللاصقة الصناعية والعزل والتغليف ومواد السلامة المهنية" منذ عام 1991، بتسريع أنشطتها التجارية في مجال كيماويات البناء التي صنعت لنفسها اسمًا كشريك حلول Seda Endüstri، الأساسية. افتتحت موقعاً به لمختلف القطاعات الفرعية للبناء والتشييد من عام 1986 حتى لصناعة وتجارة المواد اللاصقة، عام 2003، شركتها الثانية والمنتجات العازلة. واستمراراً لمعدل نموها مع مرور الوقت، انتقلت الشركة في Y.Dudullu إلى مقرها الرئيسي الجديد في المنطقة الصناعية المنظمة Ümraniye Y.Dudullu في عام 2007، حيث تواصل الشركة حياتها التجارية من خلال النمو تحت عنوان SAN.ve TİC. A.Ş. ونتيجة لهذا النمو، انتقلت إلى مبني مقرها الجديد بمساحة مغلقة 10000 متر مربع في أورهانلي-توزلا في عام 2022. يولداش إندوستري آ.ش. بالإضافة إلى المقر الجديد، بدأنا في عام 2018 في إنتاج مواد كيميائية للبناء بمنشأة لإنتاج خشب الساج بمساحة 10000 متر مربع، والتي بدأ تشبيدها في المنطقة الصناعية المنظمة في إزمير-مندريس في المنشأة المذكورة، يوجد عدد كبير من البحث والتطوير والإبتكار İTOB. والخبرة تم الاستثمار في الإنتاج لإنتاج مواد البناء الكيميائية. وبدأت المنشأة في إنتاج كيماويات البناء المحلية في عام 2022. يتم تصدير جميع المنتجات المنتجة في هذه المنشأة إلى بلدان مختلفة حول العالم.





الاسطنبول) ISTANBUL
Headquarters
المقر الرئيسي اسطنبول



Headquarters / Tuzla



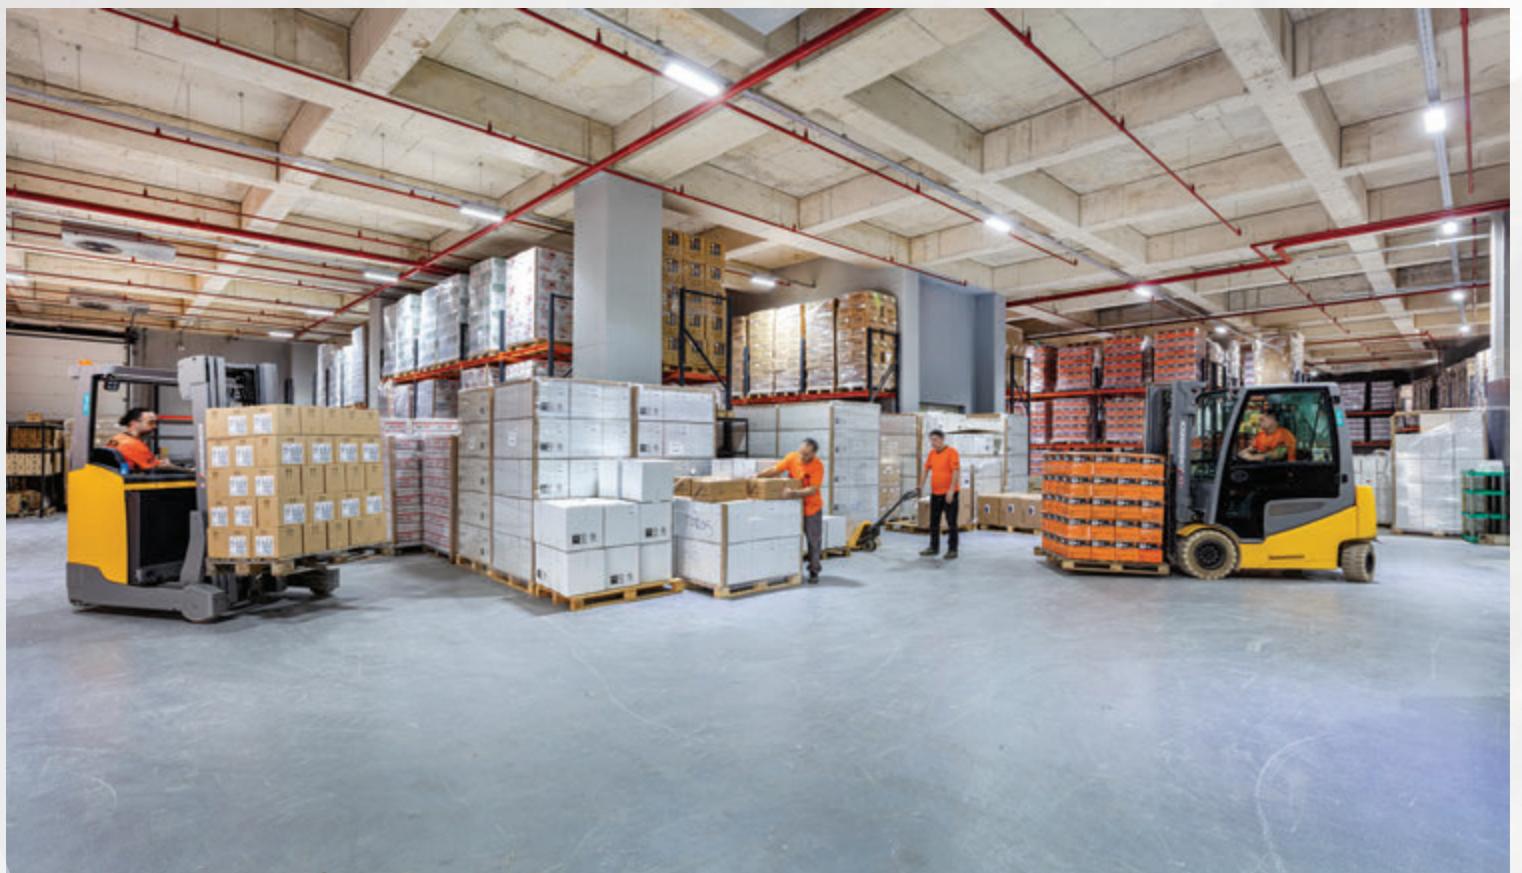

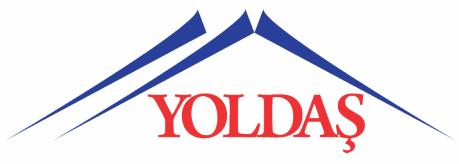

IZMIR (إزمير)
Production Facility
منشأة الإنتاج







We increasingly continue to invest in our R&D laboratories as Yoldaş Grup.

- Verification of products is implemented by testing various test methods.
- New products designed and tested that way duly fulfilling the expectations of customers, quality features and long lasting durable products are developed according to required industrial conditions.

في مجموعة Yoldaş،
نواصل زيادة استثماراتنا في مختبرات البحث
والتطوير لدينا.

يتم طرح منتجات جديدة مصممة ومختبرة في السوق.

يتم التحقق من المنتجات عن طريق اختبار طرق مختلفة.
بطريقة تلبي توقعات العملاء بشكل كامل، ذات جودة عالية
وتطويلة الأمد، وتتوفر الظروف الصناعية اللازمة





Production

إنتاج





Products of Yoldas Group Company are produced and filled in our facilities at Izmir Menderes ITOB Industrial Zone by latest technology equipments.

After produced and filled by fully automated equipments, products are passed quality controls before packing and put on market.



يتم إنتاج منتجات Yoldas Group وتعبئتها بأحدث الآلات في منشآتنا الواقعة في المنطقة الصناعية المنظمة في إزمير مندريس ITOB.

وفي نهاية هذه العمليات التي تتم بالآلات أوتوماتيكية، يتم تعبئة المنتجات وطرحها في الأسواق بعد اجتياز ضوابط الجودة الازمة

Elastic NP 1[®] Construction

NP1 Construction is a one-component, moisture cure, high modulus, Silane Modified Polymer (SMP) based sealant and adhesive material.

إن بناء NP1 عبارة عن مادة مانعة للتسرب ومادة لاصقة مكونة من عنصر واحد وعالية المعامل تعتمد على بوليمر السيلان المعدل والتي تتضاعل بسبب الرطوبة في الهواء.

Properties

- * Jointing and gluing
- * Bonds without primer in most materials used in the construction industry.
- * Extremely strong and permanent elastic.
- * Bonds slightly moist surfaces.
- * Waterproof.
- * Odorless, neutral.
- * Excellent UV and weather resistance.
- * Does not flow/sag.
- * Solvent and isocyanate free, environmentally friendly.
- * No volume loss and bubble formation.

المميزات

- * يتمتع بمرنة قوية ودائمة للغاية.
- * يمكن تطبيقه على الأسطح الرطبة قليلاً.
- * ضد للماء.
- * إنه عديم الرائحة ومحايد.
- * يتمتع بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية ومقاومة الشيخوخة.
- * لا يتسرّب/يتزهّل.
- * لا يحتوي على المذيبات والإيزوسيلانات وهو صديق للبيئة.
- * لا يوجد فقدان للحجم أو تكون فقاعات.
- * مقاوم للفطريات.
- * لا يوجد أي لزوجة على السطح.
- * لا يبيت لونه مع مرور الوقت.
- * يمكن دهانه بالعديد من الدهانات المائية والزيتية.
- * لا يسبب تآكلًا للمعان.
- * مقاومة حتى -40 / 90+ درجة.
- * الرابط واللصق

* روابط ٧ بدون برایمر في معظم المواد المستخدمة في صناعة البناء والتشييد.



Areas of Application

- * Construction materials such as aluminum, galvanized and stainless steel, zinc, copper, HPL panels, glass, natural stones, various synthetic materials etc.,
- * Interior and exterior use,
- * Universal sealant and adhesive for horizontal and vertical movable gaps and expansion joint up to 50 mm width,
- * Bonding and sealing at connection points in cracks in areas such as veranda and kitchens,
- * Sealing between the frame and the wall, in the installation of door and window frames, all jointing where elasticity is important,
- * Sound proofing between concrete and drain pipes,



Construction Industry

مجالات الاستخدام

- * في مواد البناء مثل الألuminium والفلز المقاوم للصدأ المجلven والزنك والنحاس ولوائح HPL والزجاج والمواد الصناعية المختلفة، والأحجار الطبيعية،
- * الداخلي والخارجي،
- * مادة لاصقة وعزلة للأغراض العامة لسد الوصلات المتحركة الأفقية والرأسيّة، ومناسبة لفوصل التي يصل عرضها إلى 50 مم.
- * الربط والختم عند نقاط الاتصال في الشقوق في مناطق مثل الشرفات والمطابخ،
- * بين الإطار والجدار، في تجميع إطارات الأبواب والتواذف، في جميع المناطق التي تكون فيها المرونة مهمة،
- * عزل الصوت بين الخرسانة وأنابيب الصرف الصحي.
- * ألواح الربط والعزل، والدرجات، وعتبات الأبواب، والجوانب الواقية، والعناصر الجاهزة، والأغطية في التثبيت،
- * كمادة مانعة للتسلر في تركيب الزجاج المزدوج.



Facade Installations



Filling Concrete Gaps



PRODUCT	ML	QUANTITY IN BOX
NP1 Construction Cartridge	290 ml	25
NP1 Construction Sausage	570 ml	20



All Const. Details



Certificates



EN 15651-1 F EXT-INT-25HM
EN 15651-4 PW EXT-INT-25HM
DoP nr: NP1102772050

Elastic NP1® High Tack

NP1 High Tack is a one-component, air-moisture curing, Silane Modified Polymer (SMP) based high modulus adhesive and sealant with high initial tack and pre-tack strength.

عبارة عن مكون واحد، يعتمد على البوليمر المعدل (SMP)، وهو مادة لاصقة وحشوة ذات معامل عالي مع التصاق أولي عالي وقوية ما قبل المعالجة، ويتم معالجتها بالرطوبة في الهواء.

عبارة عن مادة لاصقة عالية المعامل ومادة منعنة للتسلر مكونة من مكون واحد، معالجة ببرطوبة الهواء، وبوليمر معدل السيلان [SMP] مع قوة أولية عالية وقوية ما قبل المعالجة.

Properties

- * High adhesion properties, high pre-adhesion.
- * High strength after deep curing.
- * Easy to use, fast curing.
- * Waterproof.
- * Odorless, neutral.
- * Easy to apply, no primer required.
- * Excellent UV and weather resistant.
- * Does not flow/sag.
- * Solvent and isocyanate free, environmentally friendly.
- * No volume loss and bubble formation.
- * Non-sticky.
- * No discoloration.
- * Extremely strong and permanent elastic.
- * Does not cause any corrosion on metals.
- * Resistant between -40 / +90 degrees.

المميزات

- * يتميز بخصائص ثبات عالية ويوفر التصاق أمامي عالي.
- * يظهر قوة عالية بعد المعالجة الكاملة.
- * سهل الاستخدام، يبهر بسرعة.
- * ضد للماء.
- * إنه عديم الرائحة ومحايد.
- * سهل التطبيق ولا يحتاج إلى برايمير.
- * يتميز بمقاومة للأشعة فوق البنفسجية ومقاومة للشيخوخة.
- * لا يتسلر/ينتهر.
- * لا يحتوي على المذيبات والإيزوسيلانات وهو صديق للبيئة.
- * لا يوجد فقدان للحجم أو تكون فقاعات.
- * لا يوجد أي لزوجة على السطح.
- * لا يبهر لونه مع مرور الوقت.
- * يتمتع بمقاومة قوية ودائمة للغاية.
- * لا يتأكل عند ملامسته للأسطح المعدنية.
- * إنه مقاوم لـ -40 / +90 درجة.

NEW PRODUCT



Areas of Application

- * Fixing and bonding of facade (marble, PVC panel, tile, natural stone, glass and metal) and ceiling covering elements,
- * Installation of wooden, metal, plastic and glass accessories in buildings,
- * In the construction industry; in frame assembly, as sealing and adhesive,
- * Bonding of panels, profiles and other parts used in sound and heat insulation.

مجالات الاستخدام

- * تثبيت وربط الواجهة (اللوح PVC الرخامية والبلاط والحجر الطبيعي والزجاج والمعدن (وعناصر تغطية السقف،
- * في المباني؛ في تجميع الملحقات الخشبية والمعدنية والبلاستيكية والزجاجية،
- * في صناعة البناء والتثبيت. كمادة مانعة للتسلر ومادة لاصقة في تجميع إطار الإطار،
- * ربط الألواح والمقاطع والأجزاء الأخرى المستخدمة في عزل الصوت والحرارة



Curtain Rail Adhesive



Stone Adhesive



Mirror Adhesive



PRODUCT	ML	QUANTITY IN BOX
NP1 High-Tack Cartridge /High-Track	290 ml	25
NP1 High-Tack Sausage /High-Track	570 ml	20



White
RAL 9016



Limestone
RAL 7004



Black
RAL9011

Certificates



Elastic NP1[®] Shower Cabin

NP1

NP1 ShowerCabin is a one-component, low modulus, neutral curing adhesive and insulation material that provides excellent adhesion to the applied surface. Curing with moisture in the air, NP1 ShowerCabin is designed to be suitable for all types of wet floor applications and is long-lasting, moisture and mold resistant. It provides strong adhesion to non-porous surfaces such as tiles, ceramics and glass.

عبارة عن مكون واحد، ومعامل منخفض، ولاصق معالجة محابد، ومواد عازلة توفر التصاقاً متيناً على السطح المطبق. تم تصميم NP1 ShowerCabin، الذي تم معالجته بالرطوبة الموجودة في الهواء، ليكون مناسباً لجميع أنواع تطبيقات الأرضيات الرطبة، وهو طويل الأمد ومقاوم للرطوبة والفن. يوفر التصاق قوي على الأسطح غير المسامية مثل البلاط والسيراميك والزجاج.

Properties

- * Suitable for wet floor application, sanitary.
- * No damage by water contact, does not yellow/blacken.
- * Odorless, neutral.
- * Does not flow/sag.
- * Long lasting, does not crack, no discoloration.
- * UV resistant, resistant to aging.
- * No volume loss and bubble formation.
- * Extremely strong and permanent elastic.
- * Does not cause any corrosion on metals.

المميزات

إنها مناسبة لتطبيق الأرضيات الرطبة ولها خصائص صحية. لا يتضرر عند ملامسة الماء ولا يتحول إلى اللون الأصفر أو الداكن.

- * إنه عديم الرائحة ومحابد.
- * لا يتسرب/يترهل.
- * يوم طويلاً، لا يشقق أو يبيت.
- * يتميز بمقاومته للأشعة فوق البنفسجية ومقاومة للت الشيخوخة.
- * لا يوجد فقدان للحجم أو تكون فقاعات.
- * يتمتع بمرنة قوية ودائمة للغاية.
- * لا ينأكل عند ملامسته للأسطح المعدنية.



FLEXIBLE

INTERIOR AND EXTERIOR USE

WATER RESISTANT

STRONG ADHESIVE

UV RESISTANT

NEUTRAL

Areas of Application

- * On all wet floors such as bathrooms and kitchens,
- * At joints of tiles, waterproofing,
- * Insulation around shower cabin, bathtub, sink etc.

مجالات الاستخدام

على الأرضيات الرطبة مثل الحمامات والمطابخ، *

عند فوacial البلاط والعزل المائي، *

* العزل حول المقصورة وحوض الاستحمام والحووض.

* على جميع الأسطح الرطبة مثل الحمامات والمطابخ.

* عند فوacial البلاط، في العزل المائي،

* كابينة الاستحمام، حوض الاستحمام، المغسلة، الخ. في عزل بينتهم



Shower Cabins



All Bathroom



All Kitchen

PRODUCT	ML	QUANTITY IN BOX
NP1 Shower Cabin Cartridge	290 ml	25



Transparent

Certificates



Elastic NP1® Automotive

NP1 Automotive is a one-component, high modulus, Silane Modified Polymer (SMP) based sealing and adhesive material that cures with moisture in the air. It is a high quality product developed for bonding and sealing, especially in the automotive sector, in the manufacture of cars, caravans, buses and similar vehicles.

It can adhere to clean, dry and oil and dirt-free surfaces such as sheet metal, aluminum, stainless steel, zinc, copper, various synthetic materials, wood, glass, etc. without primer.

عبارة عن مادة مانعة للتسرب ومادة لاصقة مكونة من مكون واحد ومعامل عالي وبووليمر معدل السيلان (SMP) والتي تتلاشى مع الرطوبة في الهواء. إنه منتج عالي الجودة تم تطويره للربط والختم، خاصة في صناعة السيارات، وفي تصنيع السيارات والكرفانات والحافلات والمركبات المماثلة.

يمكن لصقها على الأسطح النظيفة والجافة والخالية من الزيوت والأوساخ مثل الصفائح المعدنية والألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ والزنك والنحاس والمواد الاصطناعية المختلفة والخشب والزجاج بدون طلاء تمهيدي.

Properties

- * Cures fast and provides excellent adhesion.
- * High mechanical strength.
- * Waterproof.
- * Odorless, neutral.
- * Easy to apply, no primer required.
- * Excellent UV and weather resistant.
- * Does not flow/sag.
- * Solvent and isocyanate free, environmentally friendly.
- * No volume loss and bubble formation.
- * Non-sticky.
- * No discoloration.
- * Paintable.
- * Extremely strong and permanent elastic.
- * Does not cause any corrosion on metals.
- * Resistant between -40 / +90 degrees.

المميزات

- * يُعالِج بسرعة ويوفر التصاق ممتاز.
- * يمتلك بقاة ميكانيكية عالية.
- * ضد للماء.
- * إنه عديم الرائحة ومحايد.
- * سهل التطبيق ولا يحتاج إلى بر ايمر.
- * يتمتع بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية ومقاومة للتبيخوخة.
- * لا يتسرّب/يتشرّه.
- * لا يحتوي على المذيبات والإيزوسيانات وهو صديق للبيئة.
- * لا يوجد فقدان للحجم أو تكون فقاعات.
- * لا يوجد أي لزوجة على السطح.
- * لا يبيه لونه مع مرور الوقت.
- * يمكن طلاوها.
- * يتمتع ببرونة قوية ودائمة للغاية.
- * لا يسبب تآكلًا للمعادن.

* مقاومة حتى 40 / 90 درجة



ECO-FRIENDLY



INTERIOR AND EXTERIOR USE



FLEXIBLE



WATER RESISTANT



STRONG ADHESIVE



PAINTABLE



CAN BE USED HUMID SURFACE



UV RESISTANT



CAN BE SANDED

NEW PRODUCT



Areas of Application

- * In the automotive sector; body construction of cars, caravans, buses and similar vehicles,
- * In the maritime sector; ship sheet metal joints,
- * All kinds of sheet metal joints.
- * Container production
- * Tinyhouse installation
- * Vehicle bodywork production and installation

مجالات الاستخدام

* في صناعة السيارات؛ في بناء هيكل السيارات والكرفانات والحافلات والمركبات المماثلة

* في الصناعة البحرية؛ في وصلات الصفائح المعدنية للسفن،

* جميع أنواع وصلات الصفائح المعدنية.

* تصنيع الحاويات

* في تصنيع منزل صغير

* في تصنيع وتجميع الجسم



Car Industry



Vehicle Bodywork Ind.



Caravan and Tinyhouse



Container Industry

PRODUCT	ML	QUANTITY IN BOX
NP1 Automotive Cartridge	290 ml	25



White
RAL 9016



Limestone
RAL 7004



Black
RAL9011

Certificates



Elastic NP1[®]

Auto Glass

NP1 AutoGlass is a one-component, moisture cure, high tack, Silane Modified Polymer (SMP) based adhesive designed for auto glass replacement and bonding.

With its solvent-free structure, it is odorless and does not contain harmful components such as isocyanates.

Easy to apply, fast curing, high modulus, high mechanical strength adhesive designed especially for the automotive industry.

NEW PRODUCT

عبارة عن مادة لاصقة مكونة من مادة Silane Modified Polymer (SMP) التي تعتمد على رطوبة الهواء، وتتميز بخصائص التصاق عالية، وهي مصممة لاستبدال زجاج السيارات وربطها.

إنه عديم الرائحة بتركيبة الداخلية من المذيبات ولا يحتوي على مكونات ضارة مثل الأيزوسيانات.

إنها مادة لاصقة سهلة الاستخدام وسريعة المعالجة ذات معامل عالي مع قوة ميكانيكية عالية مصممة خصيصاً لصناعة السيارات.

Properties

- * Does not require preheating, fast curing, excellent adhesion.
- * High mechanical strength.
- * Waterproof.
- * Odorless, neutral.
- * Easy to apply, no primer required.
- * Excellent UV and weather resistant.
- * Does not flow/sag.
- * Solvent and isocyanate free, environmentally friendly.
- * No volume loss and bubble formation.
- * No discoloration.
- * Non-sticky.
- * Extremely strong and permanent elastic.
- * Does not cause any corrosion on metals.
- * Resistant between -40 / +90 degrees.

المميزات

- * لا يحتاج إلى تسخين مسبق، ويجف بسرعة، ويوفر التصاق ممتاز.
- * يمتاز بقوة ميكانيكية عالية.
- * ضد للماء.
- * إنه عديم الرائحة ومحبب.
- * سهل التطبيق ولا يحتاج إلى بريمير.
- * يتمتع بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية ومقاومة للشيخوخة.
- * لا يتسرّب/ينتهر.
- * لا يحتوي على المذيبات والإيزوسيانات وهو صديق للبيئة.
- * لا يوجد فقدان للحجم أو تكون فقاعات.
- * لا يبيت لونه مع مرور الوقت.
- * لا يوجد أي لزوجة على السطح.
- * يتمتع بمرنة قوية ودائمة للغاية.
- * لا يسبب تآكلًا للمعادن.
- * مقاومة حتى 40 / 90 درجة.



ECO-FRIENDLY



INTERIOR AND EXTERIOR USE



FLEXIBLE



WATER RESISTANT



STRONG ADHESIVE



PAINTABLE



CAN BE USED HUMID SURFACE



UV RESISTANT



CAN BE SANDED



Areas of Application

Designed for glass installation and replacement (such as front, rear, side and other fixed glass) in the automotive industry, to be used for bonding purposes.

مجالات الاستخدام

في صناعة السيارات؛ إنه مصمم لتركيب الزجاج واستبداله مثل النوافذ الأمامية والخلفية والجانبية وغيرها من النوافذ الثابتة، ويستخدم لأغراض الربط.



PRODUCT	ML	QUANTITY IN BOX
NP1 Auto Glass Cartridge	290 ml	25
NP1 Auto Glass Sausage	570 ml	20



Black

Certificates



Elastic NP1® Marine

NP1 Marine is a one-component, moisture cure, Silane Modified Polymer (SMP) based sealant and adhesive designed specifically for the marine industry. With its excellent adhesion to surfaces such as wood/thickwood and its water impermeable structure, it is designed for use in all joints and boat fittings under or above water. With its flexible structure, it allows flexibility of movement in the applied areas, does not swell and shrink, and is not affected by vibration. With its high UV resistance, it can be used in all interior and exterior applications.

عبارة عن مادة مانعة للتسرب ومواد لاصقة تعتمد على مادة البوليمر المعدل (SMP) مصممة خصيصاً للصناعة البحرية التي تعينها الرطوبة في الهواء. بفضل التصاقه الممتاز بالأسطح مثل الخشب/خشب الساج وبنيته المقاومة للماء، فهو مصمم للاستخدام في جميع المفاصل ومعدات القوارب فوق الماء أو تحته. بفضل بنيته، فإنه يسمح بمرنة الحركة في المناطق التي يتم تطبيقها، ولا يتلف أو ينكش، ولا يتأثر بالاهتزازات. بفضل بنيته المقاومة العالية للأشعة فوق البنفسجية، يمكن استخدامه في جميع التطبيقات الداخلية والخارجية.

Properties

- * Flexible, medium modulus structure.
- * Waterproof.
- * Odorless, neutral.
- * Easy to apply, no primer required.
- * Excellent UV and weather resistant.
- * Does not flow/sag.
- * Solvent and isocyanate free, environmentally friendly.
- * No volume loss and bubble formation.
- * Non-sticky.
- * No discoloration.
- * Can be sanded and painted after deep curing.
- * Resistant to long-term exposure to sea water.
- * Extremely strong and permanent elastic.
- * Does not cause any corrosion on metals.
- * Resistant between -40 / +90 degrees.
- * Can be sanded after fully cured.

المميزات

- * لديها بنية وحدة مرنة ومتوازنة.
- * ضد الماء.
- * إنه عديم الرائحة ومحبب.
- * سهل التطبيق ولا يحتاج إلى برaimer.
- * يتمتع بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية ومقاومة للشيخوخة.
- * لا يتسرّب ولا يتذبذب ولا يتشقق ولا ينكش.
- * لا يحتوي على المذيبات والإيزوسيلانات وهو صديق البيئة.
- * لا يوجد فقدان للحجم أو تكون فقاعات.
- * لا يوجد أي لزوجة على السطح.
- * لا يبيت لونه مع مرور الوقت.
- * يمكن صقله ودهانه بعد المعالجة الكاملة.
- * مقاومة للتعرض طويل الأمد لمياه البحر.
- * يتمتع بمرنة قوية ودائمة للغاية.
- * لا يتآكل عند ملامسته للسطح المعدني.
- * مقاومة حتى -40 / 90+ درجة.
- * يمكن صقله بعد المعالجة الكاملة.



SMP



INTERIOR AND EXTERIOR USE



FLEXIBLE



WATER RESISTANT



STRONG ADHESIVE



PAINTABLE



CAN BE USED HUMID SURFACE



UV RESISTANT



CAN BE SANDED

Areas of Application

NP1 Marine, specially produced for the marine sector, is suitable for use in teak/parquet and wood joints and horizontal/vertical floor joints and surfaces for bonding and sealing purposes.

مجالات الاستخدام

تم إنتاج NP1 Marine خصيصاً للصناعة البحرية وهو مناسب للربط والختم على وصلات خشب الساج/الباركيه والخشب ومفاصل وأسطح الأرضيات الأفقية/الرأسمية.



Sea Vessels



Teak Joints



Wood Adhesive



Boat Maintenance



PRODUCT	ML	QUANTITY IN BOX
NP1 Marine Cartridge	290 ml	25
NP1 Marine Sausage	570 ml	20



Black
RAL9011



White
RAL 9016



Redwood Tan
RAL 8025

Certificates





CHEMICAL ANCHOR

Delivered in a 2-C cartridge (ST - standard cartridge) system. This product may be used in combination of a hand, battery, or pneumatic tool and a static mixer. It was designed as a cost-effective alternative for the anchoring of threaded rods and internal threaded rod sleeves for non-approved applications.

يتم تسليمها في نظام خرطوشة C-2 (ST - خرطوشة قياسية). يمكن استخدام هذا المنتج يدوياً أو بالبطارية أو مزيجاً من أدأة تعمل بالهواء المضغوط وخلط ثابت. تم تصميمه كديل فعال من حيث التكلفة لثبيت قضيب التثبيت والأكمام الملولية داخلياً للتطبيقات غير المعتمدة.



Guardrail Installation



Anchorage Installation

Properties

- * Application in uncracked concrete, solid brick and hollow brick with commercial threaded rods
- * Overhead application
- * Suitable for attachment points close to the edge, since anchoring is free of expansion forces
- * Revised chemical resistance
- * Low shrinkage
- * High bending and pressure strength
- * Cartridge can be reused up to the end of the shelf life by replacing the static mixer or resealing cartridge with the screw cap
- * Cures and sets rapidly
- * Can be applied even at low temperatures

المميزات

التطبيق على الخرسانة غير المشققة والطوب الصلب والطوب المتقوس بحدid التسلیح *

التطبيق الأعلى *

مناسب لنقاط الاتصال القريبة من الحافة عندما لا تحدث قوة تمدد في المرسة *

تعزيز المقاومة الكيميائية *

أقل انكماش/انكماش *

قدرة الانحناء والضغط العالية *

يمكن إعادة استخدام الخرطوشة حتى نهاية عمرها الافتراضي عن طريق استبدال الخلط الثابت أو إغلاقها في نهاية *

المهمة بخرطوشة ذات غطاء لولبي

يسفي ويتجه بسرعة *

* يمكن تطبيقه حتى في درجات الحرارة المنخفضة (35+ / 5+ درجة مئوية)



CHEMICAL
RESISTANCE



HEAVY LOAD



FAST DRYING



ALL WEATHER



LOW ODOUR



Light Grey



345 ML

Certificates



Areas of Application

Suitable for the fixation of facades, roofs, wood construction, metal construction metal profils, console, railing, sanitary devices, cable trays, piping, etc.

* Underground: Non-cracked concrete, light-concrete, porous-concrete, solid masonry, hollow brick, natural stone (Attention! natural stone, can discolour shall be checked in advance) hammer drilled holes

* Anchor elements: Threaded rods (zinc plated or hot dip, stainless steel and high corrosion resistance steel), reinforcing bars, internal threaded rods, profiled rod, steel section with undercuts (e.g. perforated section)

* Temperature range: 5°C up to +35°C installation temperature. Cartridge temperature min. +5°C optimal +20°C. -40°C to +80°C base material temperature after full curing.

* Attaching and sealing of skirting boards, steps, doorsteps, protective profiles, fixing of covers, prefab elements.

* Railing and spout attachments

مجالات الاستخدام

* مناسب لثبيت الواجهات، والأسقف، والإنشاءات الخشبية، والإنشاءات المعدنية، مثل الملامح المعدنية، ووحدات التحكم، والدرايin، والأجهزة الصحية، وحوامل الكابلات، والأنابيب.

* تحت الأرض: خرسانة خالية من الشفوف، خرسانة خففة الوزن، خرسانة مسامية، طوب صلب، طوب متقارب، حجر طبيعي [قد يبيه لون الحجر الطبيعي، يجب فحصه مسبقاً] يتم فتح الثقوب بمطرقة.

* المثبتات: حديد التسليح (مطلي بالزنك أو مغمس على الساخن، والفلزات المقاوم للصدأ والفلزات ذو المقاومة العالية للتأكل)، وقضبان التسليح، والأكمام، والمقاطع الجانبية، وقسم الفولاذ المقلوب (مثل الأجزاء المقيدة).

* نطاق درجة الحرارة: درجة حرارة التطبيق بين 5 درجات مئوية و+35 درجة مئوية. يجب أن تكون درجة حرارة الخرطوشة بعد أنني +5 درجة مئوية. درجة الحرارة المثلالية هي +20 درجة مئوية.

بعد التعيمية الكاملة، يمكن تحمل درجة حرارة المادة المطبقة بين -40 درجة مئوية و+80 درجة مئوية.
* ملحقات الدرايin والبراغم.


Threaded Rod Diameters and Numbers

THREADED ROD عصا قضيب ملولب	THREADED ROD DIAMETER العلق، قطر (mm) (inch, قطر (mm))	BORE HOLE DIAMETER قطر الثقب (mm) (mm)	BRUSH العلق RUSH (mm)	NUMBER OF BORE HOLES / عدد الثقوب صندوق 8 300 ML 345 ML 410 ML	ميموشي 300 مل MIMOCHIM 345 ml MIMOCHIM 410 ml	ميموتشيه 345 مل MIMOCHIM 345 ML	ميموتشيه 410 مل MIMOCHIM 410 ML
M8	8	10	80	67	78	94	
M10	10	12	90	41	48	58	
M12	12	14	110	24	29	34	
M16	16	18	125	13	15	18	
M20	20	24	175	5	6	7	
M24	24	28	210	3	3	4	

وقت التجفيف والمعالجة

درجة حرارة المواد الأساسية	التصفيحة ووقت العمل التصفيحة و Working Time	وقت المعالجة الكامل في المواد الأساسية
+5°C	25dk/min	120dk/min
+10 C°	15 dk/ min	80dk/min
+20 C°	6dk/min	45dk/min
+30 C°	4dk/min	25dk/min
+35 C°	2dk/min	20 dk / min

CHEMICAL ANCHOR USAGE AREAS

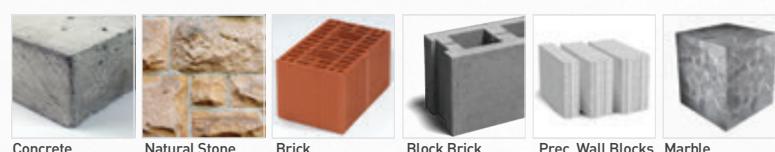

PRODUCT	SHELF LIFE	BOX	PALLET
300 ml	12 month	12 pcs.	96 box
345 ml	15 month	12 pcs.	96 box
410 ml	15 month	12 pcs.	70 box



300 ML



410 ML



CHEMICAL ANCHOR

This Chemical anchor is a high quality general purpose polyester based two component that has been specially formulated for anchoring of widevariety of construction applications. The product is recommended for use to anchor threaded rods into concrete, and for masonry and hollow wall installations. Used widely for medium loads in both horizontal and with its thixotropic feature even in vertical applications.

إنه منتج على الجودة قائم على البوليستر ومكون من مكونين للأغراض العامة، تم تصميمه خصيصاً لعمليات التثبيت في تطبيقات البناء المختلفة. يوصى باستخدام هذا المنتج في تثبيت المسامير المضلعة على الخرسانة والبناء والطوب والتركيبات الجدارية الموجفة.

يتم استخدامه على نطاق واسع لعمليات التحميل المتوسطة الوزن في الأوضاع الأفقية والرأسمية بفضل خصائصه المتغيرة الانسيابية.



Guardrail Installation



Anchorage Installation

Properties

- * Cost efficient
- * Saves time and work force
- * Cures and sets rapidly
- * Can be applied even at low temperatures
- * High mechanical strength
- * Compatible with several building materials including perforated brick
- * Consistency of non-sagging putty

المميزات

- * أنها اقتصادية
- * يوفر الوقت والعمل
- * يشفي ويجب بسرعة
- * يمكن تطبيقه حتى في درجات الحرارة المنخفضة (+ 5 / + 35 درجة مئوية)
- * قوة ميكانيكية عالية
- * متوافق مع مجموعة متنوعة من مواد البناء بما في ذلك الطوب المتقوب
- * له قوام معجون غير قابل للتنقيط



CHEMICAL
RESISTANCE



HEAVY LOAD



FAST DRYING



ALL WEATHER



LOW ODOUR



Light Grey



Areas of Application

- * Anchoring and bonding concrete, marble, stone etc. on perforated-brick and briquette walls
- * Machinery & system anchoring and installation works
- * Installation of satellite dish and TV systems
- * Fitting radiators and pipe systems
- * Installation of lamps and lighting systems, installation of road signs
- * Installation of handrails, fences and balcony parapets
- * Installation of kitchen and bathroom cabinets, installation of bathroom fittings and accessories
- * Installation of GSM base stations
- * Fixing decorative panels on walls & ceilings
- * Railing and spout attachments

مجالات الاستخدام

لهجة والرخام والحجر الخ. ربط وثبتت المواد على جدران الطوب والفحم الحجري المتنقبة

أعمال تثبيت وتركيب الآلات وأنظمة وتركيب طبق الهوائي وأنظمة التلفزيون *

التدفئة والألياف *

تركيب المصايب وأنظمة الإضاءة ووضع العلامات المرورية *

تركيب الدرابزين والأسوار ودرابزين الشرفات *

تركيب خزانات المطبخ والحمام وتركيب تحفظات الحمام وملحقاته *

تركيب محطة قاعدة *

ثبت اللوحات الديكورية على الجدران والأسقف *


* ملحقات الدرابزين والبرامعم.

عصا قضيب ملولب	قطر القضيب الملولب: قطر القضيب (مم) <D>	قطر الثقب (مم)	8 العمق (مم)<G>	عدد الثقوب		
				300 مل	345 مل	410 مل
M8	8	10	80	67	78	94
M10	10	12	90	41	48	58
M12	12	14	110	24	29	34
M16	16	18	125	13	15	18
M20	20	24	175	5	6	7
M24	24	28	210	3	3	4

Drying and Curing Time

درجة حرارة المادة المطبقة المادة الأساسية	جاذبية المادة الأساسية	التبلور-وقت العمل	وقت المعالجة الكامل في المواد الأساسية
♦5 C°		25dk/min	120 dk / min
♦10 C°		15dk/min	80 dk / min
♦20 C°		6 dk/ min	4Sdk/min
♦30 C°		4dk/min	25dk/min
♦35 C°		2dk/min	20dk/min

CHEMICAL ANCHOR USAGE AREAS

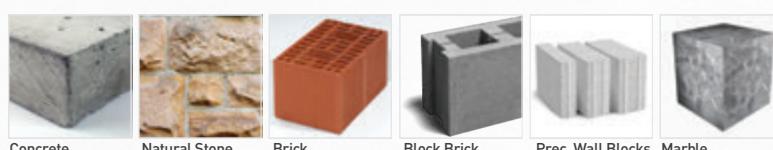

PRODUCT	SHELF LIFE	BOX	PALLET
300 ml	18 month	20 pcs.	75 box
345 ml	18 month	12 pcs.	100 box
410 ml	18 month	12 pcs.	100 box



300 ML



410 ML

MAY 605

UNIVERSAL SILICONE

It is an acid-curing, one-component silicone sealant for a range of general sealing and glazing applications. It provides a strong adhesion and suitable for use on common non-porous building materials. Stays permanently elastic after curing. Resistant to aging, cracking and discoloring.

وهي عبارة عن مادة أحادية المكون، تعمل على تخفيف الخلط وختم وربط مع مجموعة واسعة من الاستخدامات. يوفر التصاقاً قوياً بالعديد من الأسطح غير المسامية، بما في ذلك مواد البناء الشائعة. ويظل مرئياً بشكل دائم بعد المعالجة. لا يتشقق ولا يتتحول إلى اللون الأصفر ومقاوم لأنثر الشيخوخة.

Areas of Application

- * General sealing and glazing applications
- * Sealing around windows and doors for insulation and gap filling
- * Sealing in DIY applications
- * On bathroom, kitchen and plumbing applications
- * Connection and expansion joints on glass, porcelain, steel etc.
- * Sealing electric, telephone etc. sockets and switches

مجالات الاستخدام

- * بشكل عام في أعمال تركيب وتركيب الزجاج
- * لأغراض العزل وملء فجوات الأبواب والشبابيك
- * في مشاريع DIY
- * تطبيقات في الحمامات والمطابخ وأعمال السباكة
- * في وصلات ومفاصل الزجاج والبورسلين والصلب وغيرها.
- * عزل المواد الكهربائية والمأخذ والمفاتيح

PRODUCT	SHELF LIFE	BOX	PALLET
280 gr	18 month	30 pcs.	112 box



Certificates



MAY 620

RTV SILICONE

RED - 300°C

سيلikon عالي الحرارة

It is a high-performance silicone sealant developed for sealing, bonding and repairing works where heat resistance is required. It is an ideal sealant for high temperature construction applications. It reacts with atmospheric moisture to produce a tough, elastic sealant. Excellent heat resistance after curing up to 250°C permanently and up to 300°C temporarily.

إنه عيار عن سيليكون أسيتووكسي عالي الأداء بنسبة 100% تم تطويره لأعمال إصلاح الحشيات والربط والختم حيث تتطلب مقاومة عالية للحرارة، وهي مادة تعينة مثالية للفواصل في المباني التي قد تتعرض لدرجات حرارة عالية. إنه سيليكون صلب ومنن يتفاعل مع رطوبة الغلاف الجوي. بعد المعالجة، فهو مقاوم لدرجات حرارة تصل إلى 250 درجة مئوية بشكل دائم و 300 درجة مئوية بشكل مؤقت. يحافظ على مردنته بين -40 درجة مئوية و +250 درجة مئوية.

Areas of Application

- * Sealing and bonding applications in automotives
- * On heating systems and ovens for sealing/ tightness
- * Sealing and bonding in stoves & in heating devices
- * Other bonding and sealing applications where parts must perform at high temperatures
- * Gaskets in pumps and motors
- * In sealing chimneys
- * In ovens as oven gaskets
- * As steam iron gasket

مجالات الاستخدام

- * لأعمال الختم والربط على السيارات والمركبات الأخرى
- * لضمان الحشية/الختم في أنظمة التدفئة
- * أعمال الحشيات على الموقد
- * في أجهزة التدفئة
- * لختم المضخات والمحركات
- * في المداخن
- * كما حشية الفرن في الأفران
- * كحشية حديدية بالبخار

PRODUCT	SHELF LIFE	BOX	PALLET
310 ml	15 month	30 pcs.	96 box



Red
КРАСНЫЙ



Certificates



NEUTRAL CONSTRUCTION SILICONE

It is an acid-curing, one-component silicone sealant for a range of general sealing and glazing applications. It provides a strong adhesion and suitable for use on common non-porous building materials. Stays permanently elastic after curing. Resistant to aging, cracking and discoloring.

وهو عبارة عن مادة مانعة للتسرب من السيليكون مع نظام محابد عالي الأداء تم تطويره خصيصاً للتطبيقات الخارجية.
يتمتع بمقاومة عالية لمواد البناء والظروف الجوية.
الميزات

Specifications

- * Neutral cure, Conforms to ISO EN 11600-F-20LM
- * Suitable for use on most common porous and non-porous building materials
- * Noncorrosive. It will not react with or corrode common building materials
- * Not affected by exposure to sunlight, rain, snow and maintains this resistance over many years
- * Resistant to temperature extremes
- * 100% Silicone, solventless, almost odourless, fast curing

الميزات

- * يتوافق مع معيار ISO EN 11600-F-20LM.
- * ستائر محابدة، لا تتبع منها رائحة أثناء التعميم،
- * يوفر التصاق ممتاز لمواد البناء المسامية وغير المسامية ولا يسبب التآكل.
- * إنه مقاوم للغاية لجميع الظروف الجوية مثل المطر والثلج وأشعة الشمس،
- * لا يفقد خصائصه عند درجات الحرارة العالية والمنخفضة
- * لا يحتوي على مذيبات فهو 100% سيليكون.

Areas of Application

- * General weather sealing and glazing in building and curtain wall facades
- * Sealing of window frames
- * Mounting of window frames and doors
- * Sealing applications of marble, stone and other porous substrates
- * Sealing of connection and expansion joints

مجالات الاستخدام

* فواصل التمدد للحوائط الستائرية *

* على عتبات النوافذ *

* في وصلات الوصل والتتمدد *

* في تطبيقات تعينة وختم الرخام والجرانيت والأحجار الطبيعية الأخرى والمعادن الحساسة *

* تركيب النوافذ والأبواب والتجارة *

PRODUCT	SHELF LIFE	BOX	PALLET
310 ml	15 month	30 pcs.	96 box
FLEXIBLE	INTERIOR AND EXTERIOR USE	WATER RESISTANT	STRONG ADHESIVE
			UV RESISTANT
			NEUTRAL SILICONE



Transparent Транспарант White Белый Grey Серый Black Черный



Certificates



MAY 800

FAST ADHESIVE

It is an adhesive set which consists of high viscosity cyanoacrylate adhesive and activator.

وهو عبارة عن مادة لاصقة ذات لزوجة عالية وقوّة التصاق عالية.

مجالات الاستخدام

Areas of Application

- * Suitable for bonding of a wide range of materials, including acidic surfaces and some porous ones, where rapid bonding times are required
- * Suitable for MDF, wood, chip wood, rubber, most plastics, leather and other common substrates

مجالات الاستخدام

* ربط مجموعة واسعة من المواد، بما في ذلك الأسطح الحمضية وبعض الأسطح المسامية التي تتطلب أوقات ربط سريعة

* في تجميع وإصلاح الأجزاء الخشبية والأسطح MDF والمطاط والجلد والبلاستيك

PRODUCT	SHELF LIFE	BOX	PALLET
200 ml activator + 50 gr adhesive gel 200 + 50	12 month	50 pcs.	40 box
400 ml activator + 100 gr adhesive gel 400 + 100	12 month	30 pcs.	36 box



WOOD
ADHESIVE



INTERIOR AND
EXTERIOR USE



STRONG
ADHESIVE



Certificates





SILICONIZED ACRYLIC MASTIC

Siliconized acrylic sealant is one-component acrylic emulsion based sealant reinforced with silicone emulsion. It has superior adhesion and good elasticity. Very easy to apply and clean. It is UV and weather resistant. It is solvent-free, over paintable and odourless. Water-proof after curing.

وهي عبارة عن مادة عازلة ومرنة ذات مكون واحد، تتعذر على مشتت الأكريليك، وتتميز بقوه التصاق عاليه، ومعززة بمستحلب السيليكون. لها مظهر لامع ورقيق. إنه سهل التطبيق والتظيف. إنه مقاوم للمطر والثلج وأشعة الشمس. إنه خالي من المذيبات وقابل للطلاء وعديم الرائحة، بعد المعالجة، يصبح مقاوماً للماء وال UF.

Areas of Application

- * Sealing of low and medium movement joints between various construction materials (wood, concrete, brick etc.)
- * Sealing joints between windows, walls, doors etc.
- * Filling cracks in walls and on ceilings

مجالات الاستخدام

- * كمادة مانعة للتسلر عند مفاصل العناصر الإنسانية مثل الخشب والخرسانة والطوب.
- * تركيب نجارة الأبواب والشبابيك وسد الثغرات
- * ملء الشقوق الموجودة في الجدران والأسقف

PRODUCT	SHELF LIFE	BOX	PALLET
310 ml	18 month	30 pcs.	80 box



INTERIOR AND EXTERIOR USE



PAINTABLE



GAP FILLING



UV RESISTANT



WATER RESISTANT



Certificates





ACRYLIC MASTIC

It is one-component universal acrylic sealant suitable for filling cracks and joints.

It's a cost-effective plastic-elastic sealant ideal for particularly static joints. Over paintable. Very easy to apply and clean. Water-proof after curing, odourless.

وهو عبارة عن مصطلح أكريليك أحادي المكون للأغراض العامة يمكن استخدامه في وصلات وشقوق مواد البناء.
وهو عبارة عن مادة اقتصادية لحسو المفاصل ومثالية للاستخدام خاصة في المفاصل الساخنة. يمكن طلاءها. من السهل جداً تطبيقه وتنظيفه. بمجرد أن يجف، يصبح مقاوماً للماء وعديم الرائحة.

Areas of Application

- * Sealing of low movement joints between various construction materials (wood, concrete, brick etc.)
- * Ease of use in porous surfaces such as wood, concrete, brick etc.
- * Filling cracks in walls and on ceilings

مجالات الاستخدام

- * في الفواصل ذات الحركة المنخفضة والمتوسطة لمواد البناء مثل الخشب والخرسانة والطوب وغيرها.
- * يمكن استخدامه على جميع الأسطح المسامية مثل الخشب والخرسانة والطوب وغيرها.
- * ملء الشقوق الموجودة في الجدران والأسقف
- * عند تقاطعات الشبابيك والأبواب والجدران

PRODUCT	SHELF LIFE	BOX	PALLET
310 ml	18 month	30 pcs.	80 box



INTERIOR AND EXTERIOR USE

PAINTABLE

GAP FILLING

UV RESISTANT

WATER RESISTANT



White



Brown



Grey



Black



Certificates





POLYURETHANE FOAM

It is a single-component, moisture-curing and self-expanding polyurethane foam. It is designed for easy dispensing through the straw adapter included with each can. Excellent adhesion & filling capacity and high thermal & acoustical insulation value. High yield up to 45 liters depending on temperature and humidity. Mould-proof and over paintable.

إنها عبارة عن رغوة تعبئة وتجميع مكونة من عنصر واحد تعتمد على مادة البولي بوريفين والتي تتسع وتتلاشى مع الرطوبة. تم تصميم كل عليه رذاذ للاستخدام مع القش. خصائص التصاق وملء ممتازة (باستثناء ، Teflon ، PE ، PP).

إنتاجية تصل إلى 45 لترًا، حسب الرطوبة ودرجة الحرارة. قيمة عزل حراري وصوتي عالية. إنه مقاوم للعفن ويمكن طلاء.

Areas of Application

- * Filling and sealing of especially wider gaps, joints and cavities
- * Fixing and insulating of door and window frames
- * Filling of penetrations in walls
- * Insulating electrical outlets and water pipes

مجالات الاستخدام

- * تركيب وعزل إطارات الأبواب والشبابيك
- * تعبئة وعزل الفجوات والشقوق والثقوب الكبيرة
- * توفير العزل الحراري والصوتي
- * عزل التمديدات الكهربائية وأنابيب المياه الساخنة والباردة
- * كمادة تعبئة وربط وعزل للأغراض العامة

PRODUCT	SHELF LIFE	BOX	PALLET
750 ml	15 month	16 pcs.	96 box
600 rp	15 month	16 pcs.	96 box



INTERIOR AND EXTERIOR USE



PAINTABLE



GAP FILLING



UV RESISTANT



WATER RESISTANT



STRONG ADHESIVE



POLYURETHANE FOAM
45 L



Light Yellow

светло-жёлтый



Certificates



PU GUN FOAM

It is a single-component, moisture-curing and self-expanding polyurethane foam. It is designed with gun adaptör for professional use. High yield up to 45 liters (750 ml) depending on temperature and humidity. Economical consumption thanks to precise application. Excellent adhesion & filling capacity and high thermal & acoustical insulation value. Mould-proof and over paintable. It does not contain any propellant gases that are harmful to the ozone layer.

إنها عبارة عن رغوة بولي يوريثان للأغراض العامة يمكن استخدامها مع مسدس تطبيق خاص وتنفس وتحفظ بالرطوبة. يتميز بكتافة عالية وأمكانية إعادة الاستخدام وميزات تطبيق أكثر ملاءمة. إنه يوفر اخراجاً رغونياً مريحاً ومحكمًا به بفضل تطبيق البندقية. إنتاجية تصل إلى 45 لترًا (750 مل)، حسب الرطوبة ودرجة الحرارة. قيمة عزل حراري وصوتي عالي. إنه مقاوم للعفن ويمكن طلاوه. ولا يحتوي على أي غازات دافعة يمكن أن تلحق الضرر بطبقة الأوزون.

Areas of Application

- * Fixing and insulating of door and window frames
- * Filling and sealing of especially wider gaps, joints and cavities
- * Ensuring heat and sound insulation
- * Insulating electrical outlets and water pipes
- * Use of as general sealant, adhesive and insulator material

مجالات الاستخدام

- * تركيب وعزل إطارات الأبواب والشبابيك
- * تعبئة وعزل الفجوات والشقوق والثقوب الكبيرة
- * توفير العزل الحراري والصوتي
- * عزل التمديدات الكهربائية وأنابيب المياه الساخنة والباردة
- * كمادة تعبئة وربط وعزل للأغراض العامة

PRODUCT	SHELF LIFE	BOX	PALLET
750 ml	15 month	16 pcs.	96 box



INTERIOR AND EXTERIOR USE



PAINTABLE



GAP FILLING



UV RESISTANT



WATER RESISTANT



STRONG
ADHESIVE



POLYURETHANE
FOAM



Light Yellow
светло-жёлтый



Certificates



MAY 600

MONTAGE ADHESIVE

It is a single component, fast curing polyurethane based adhesive. It combines high bond strength with fast curing. The water resistance property makes it exceptionally good at bonding wooden surfaces where water splash and moisture is an issue.

وهو عبارة عن مادة الولي بوريلين سريعة الالتصاق ومكونة من عنصر واحد. إنه يوفر علاجاً سريعاً وقوياً عالية معًا. ونظرًا لخصائصه المقاومة للماء، فهو مفضل أيضًا في المناطق التي يحتمل فيها رذاذ الماء والرطوبة.

Areas of Application

- * Bonding wooden surfaces at bathroom, kitchens, decks etc. where there is a constant moisture and water contact risk
- * It can be used for bonding various kinds of construction materials such as wood, MDF, concrete, metal, polystyrene and polyurethane foam, marble, granite and ceramic etc.
- * It can be used at the corners of aluminium joinery

مجالات الاستخدام

- * يوصى به لربط الأسطح الخشبية في المناطق التي قد تتعرض باستمرار للرطوبة والماء، مثل المطابخ والحمامات والأسطح.
- * يمكن استخدامه لربط مواد البناء المختلفة مثل الخشب، MDF، الخرسانة، المعدن، البوليسترين ورغوة الولي بوريلين، الرخام، الجرانيت والسيراميك.
- * يمكن استخدامه عند مفاصل زوايا نجارة الألمنيوم.

PRODUCT	SHELF LIFE	BOX	PALLET
300 ml Cartridge	12 month	24 pcs.	100 box



INTERIOR AND EXTERIOR USE

UV RESISTANT

WATER RESISTANT

STRONG ADHESIVE

FAST CURING



Transparent
Транспарен



Certificates



MAY 920®

Marine

MARINE ADHESIVE

It is a one-component, fast curing liquid polyurethane adhesive. It possesses high water resistance and bonding strength. Can be used on slightly humid surfaces. Resistant to moisture and chemicals.

وهو عبارة عن مادة لاصقة لخشب البولي بوريفين مكون واحد. ويصبح باهتماً بمساعدة الرطوبة الموجدة في البيئة وفي الخشب، مما يوفر التصاقاً سريعاً وقوياً مع مقاومة عالية للماء. يمكن استخدامه على الأسطح الرطبة قليلاً. إنه مقاوم للرطوبة والمواد الكيميائية.



Areas of Application

- * Fixing and gluing wooden elements to other various porous and non-porous elements as wood, metal, concrete, polystyrene foam etc.
- * Furniture and boat production (All bonding applications that need a high water resistance)

مجالات الاستخدام

*ربط المواد الخشبية مع بعضها البعض والعديد من المواد مثل المعدن والخرسانة ورغوة البوليسترين
*في صناعة الأثاث والقوارب (أعمال الربط التي تتطلب مقاومة الماء)

PRODUCT	SHELF LIFE	BOX	PALLET
300 ml Cartridge	12 month	24 pcs.	100 box



INTERIOR AND EXTERIOR USE

UV RESISTANT

WATER RESISTANT

STRONG ADHESIVE

FAST CURING

CAN BE USED HUMID SURFACE



Light Brown

Светло-коричневый



Certificates



MAY-GUN CAULK GUNS

PRODUCT

DIMENSION

BOX

Chemical Anchor Gun

345 ml

20 pcs.



PRODUCT

DIMENSION

BOX

Chemical Anchor Gun

410 ml

20 pcs.



PRODUCT

DIMENSION


BOX

Silicone Gun

310 ml

25 pcs.



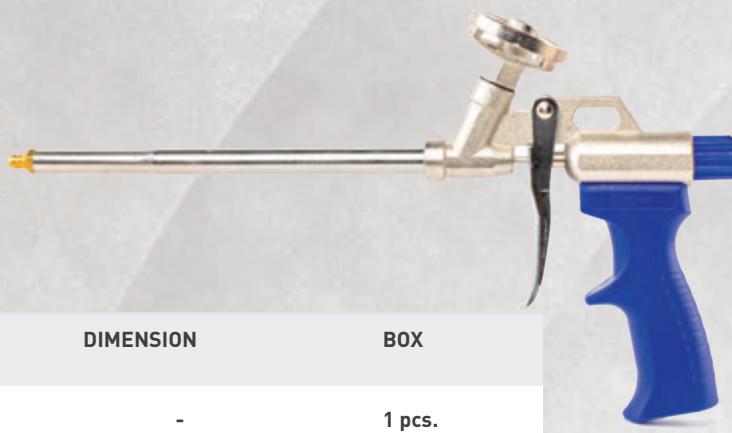

PRODUCT	DIMENSION	BOX
---------	-----------	-----

Foam Gun	-	1 pcs.
----------	---	--------



PRODUCT	DIMENSION	BOX
---------	-----------	-----

Air Sausage Gun	600ml	1 pcs.
-----------------	-------	--------



PRODUCT	DIMENSION	BOX
---------	-----------	-----

Sausage Gun	600 ml	20 pcs.
-------------	--------	---------



سطنبول / مركز توزلا

جادة فاتح باشاران رقم: 89

أورهانلي توزلا/اسطنبول

+90 (216) 466 49 49 Pbx

+90 (216) 466 49 50 : فاكس

إزمير/المصنع
المنطقة الصناعية 10034 زقاق
رقم 3
مندريس / إزمير
+90 (232) 799 04 41 : هاتف
+90 (232) 799 04 42 : فاكس

فرع إزمير
المنطقة الصناعية 10034 زقاق
رقم 3
مندريس / إزمير
+90 (232) 459 77 00 : هاتف
+90 (232) 459 32 28 : فاكس
فرع كراكي

شعبة زيتين بورنو
محله مركز افندى دميرجيolar
موقع رقم 3 جادة رقم 3
زيتين بورنو / اسطنبول
+90 (212) 546 68 68 : هاتف
+90 (212) 546 70 00 : فاكس

13/A 80000 رقم
كاراكوي/اسطنبول
+90 (212) 253 52 52 : هاتف
+90 (212) 255 55 82 : فاكس

جادة ترسانة ساري زيبق

info@yoldasgrup.com - export@yoldasgrup.com

www.yoldasgrup.com